HD

HI-FLOW GARDENING PUMPS




- Liquid temperature : 0~40℃ / 32~104℉
- HP range : 1~2HP / 0.75~1.5KW
- PH : 6~8
- Rated Speed : 2900 / 3450 rpm
- Protection class : IP68
- Maximum depth : 8M


Features

1、Large volume, high flow.
2、24 hours operation


Dimension

Dimension										
Model	L	W	W1	W2	H	H1	H2	H3	H4	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch
HD-10	297	198	117	145	503	301	125	112	139	3
HD-15	297	198	117	145	503	301	125	112	139	3
HD-20	308	198	117	145	598	346	125	112	139	3

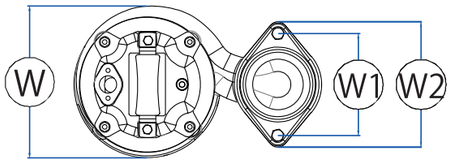

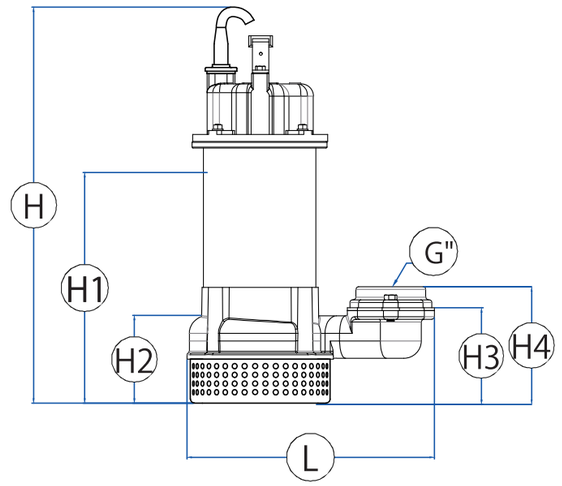

Curve

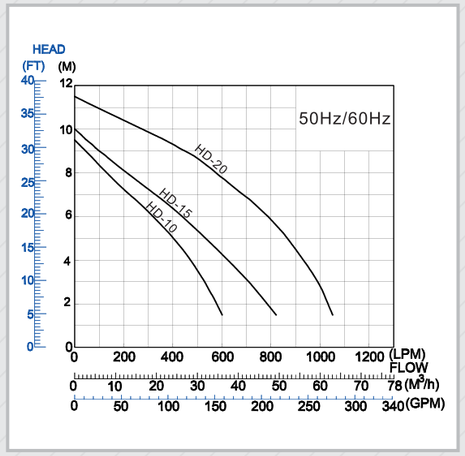

Applications

1、Aquaclture circulating water
2、Garden waterfall

Specification

Model No.	Output		Outlet		Pass solid (mm)	Max Flow(LPM)	LPM Flow @ Head					Max Head (M)	Weight
	HP	KW	mm	inch			3M	4.5M	6M	7.5M	9M		Kg
HD-10	1	0.75	80	3"	10	600	530	440	320	175	45	9.5	23
HD-15	1.5	1.1	80	3"	10	820	710	580	440	270	100	10	27
HD-20	2	1.5	80	3"	10	1050	990	900	790	630	450	11.5	31

Standard Accessories

Model No.	Accessories
HD-10	Flange、Hose connection
HD-15	Flange、Hose connection
HD-20	Flange、Hose connection

